

AUTOMAÇÃO EM PRENSAS



**DESBOBINADORES
ENDIREITADORES
MONITORES
TROCA DE FERRAMENTAS
ALIMENTADORES ELETRÔNICOS
ALIMENTADORES PNEUMÁTICOS**





Acessórios Opcionais

- expansão hidráulica do mandril
- braço de segurança com rolo pressor
- rolos cônicos para guiamento lateral do material
- carro transportador / elevador de bobinas
- telas de proteção conforme normas de segurança (PPRPS)




Modelo (sem motor)	Modelo (com motor)	Capacidade (kg)	Largura (mm)	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)
DSF - 150	DSM - 150	150	200	280 ~ 420	900
DSF - 300	DSM - 300	300	300	380 ~ 520	1.000
DSF - 600	DSM - 600	600	300	380 ~ 520	1.200
DSF - 1.200	DSM - 1.200	1.200	400	380 ~ 520	1.200
DSF - 2.000	DSM - 2.000	2.000	500	420 ~ 520	1.400
DSF - 3.000	DSM - 3.000	3.000	500	420 ~ 520	1.400
DSF - 4.000	DSM - 4.000	4.000	600	470 ~ 520	1.400
DSF - 5.000	DSM - 5.000	5.000	600	470 ~ 520	1.400
DSF - 10.000	DSM - 10.000	10.000	1.000	580 ~ 620	1.500

Nota: Modelos especiais sob consulta

Largura (mm)	Série EFL	Espessura (mm)	Série EFM	Espessura (mm)	Série EFP	Espessura (mm)	Série EFX	Espessura (mm)
150	EFL - 1520	2,0	EFM - 1535	3,5	-	-	-	-
200	EFL - 2020	2,0	EFM - 2035	3,5	-	-	-	-
300	EFL - 3015	1,5	EFM - 3030	3,0	EFP - 3050	5,0	-	-
400	-	-	EFM - 4030	3,0	EFP - 4050	5,0	EFX - 4065	6,5
500	-	-	EFM - 5025	2,5	EFP - 5045	4,5	EFX - 5060	6,0
600	-	-	EFM - 6020	2,0	EFP - 6035	3,5	EFX - 6050	5,0
800	-	-	-	-	EFP - 8025	2,5	EFX - 8040	4,0
1.000	-	-	-	-	EFP - 10025	2,5	EFX - 10035	3,5
1.300	-	-	-	-	EFP - 13020	2,0	EFX - 13030	3,0
1.500	-	-	-	-	EFP - 15015	1,5	EFX - 15025	2,5

Nota: Modelos especiais sob consulta

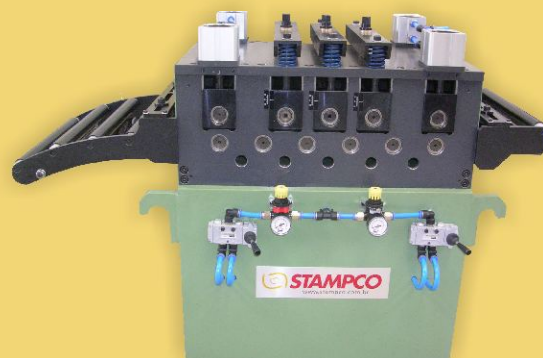

Acessórios Opcionais

- cabeçote com abertura manual por alavanca ou hidráulica para introdução da ponta da fita
- rolo pré-endireitador hidráulico ("amassador") para preparação da ponta da fita
- mesa articulada para auxílio na introdução da ponta da fita




Largura (mm)	Série Leve	Espessura (mm)	Série Média	Espessura (mm)	Série Pesada	Espessura (mm)
100	MINIRoll-1015	1,5	-	-	-	-
150	MINIRoll-1515	1,5	-	-	-	-
200	MINIRoll-2012	1,2	MIDRoll-2030	3,0	MAXRoll-2050	5,0
300	MINIRoll-3010	1,0	MIDRoll-3030	3,0	MAXRoll-3050	5,0
400	-	-	MIDRoll-4025	2,5	MAXRoll-4040	4,0
500	-	-	MIDRoll-5020	2,0	MAXRoll-5040	4,0
600	-	-	MIDRoll-6020	2,0	MAXRoll-6030	3,0
800	-	-	-	-	MAXRoll-8025	2,5
1.000	-	-	-	-	MAXRoll-10020	2,0


Nota: Modelos especiais sob consulta

Características Técnicas

- rolos alimentadores em aço especial tratados termicamente
- abertura / regulagem da pressão pneumática dos rolos alimentadores
- cesto de roletes / guia fita na entrada do material
- precisão no posicionamento: $\pm 0,1$ mm (nas condições ideais de operação)
- avanços programáveis entre 0,01~9.999,99 mm com incrementos de 0,01 mm
- suporte de montagem com ajuste da altura da linha de passe

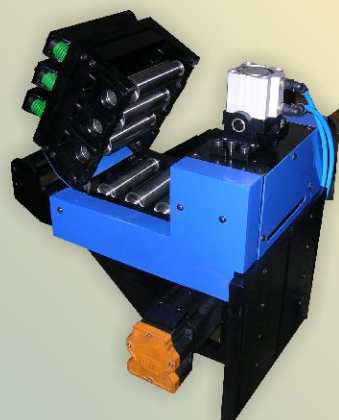

ENDIREITADOR - ALIMENTADOR ELETRÔNICO CONJUGADO

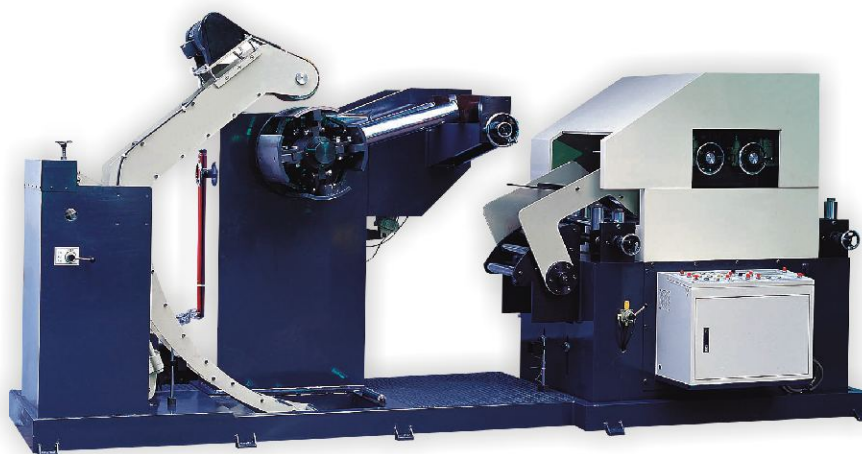


Largura (mm)	Série AEEL	Espessura (mm)	Série AEEM	Espessura (mm)	Série AEEP	Espessura (mm)	Série AEEX	Espessura (mm)
150	AEEL - 1520	2,0	AEEM - 1535	3,5	-	-	-	-
200	AEEL - 2020	2,0	AEEM - 2035	3,5	-	-	-	-
300	AEEL - 3015	1,5	AEEM - 3030	3,0	AEEL - 3050	5,0	-	-
400	-	-	AEEM - 4030	3,0	AEEL - 4050	5,0	AEEL - 4065	6,5
500	-	-	AEEM - 5025	2,5	AEEL - 5045	4,5	AEEL - 5060	6,0
600	-	-	AEEM - 6020	2,0	AEEL - 6035	3,5	AEEL - 6050	5,0
800	-	-	-	-	AEEL - 8025	2,5	AEEL - 8040	4,0
1.000	-	-	-	-	AEEL - 10025	2,5	AEEL - 10035	3,5
1.300	-	-	-	-	AEEL - 13020	2,0	AEEL - 13030	3,0
1.500	-	-	-	-	AEEL - 15015	1,5	AEEL - 15025	2,5

Nota: Modelos especiais sob consulta


ALIMENTADORES PNEUMÁTICOS

ALIMENTADORES SÉRIE AF

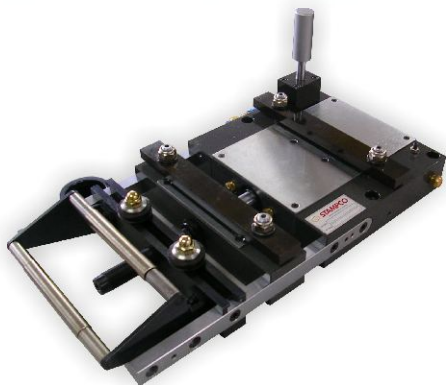

Modelo	Largura (mm)	Avanço (mm)	Espessura (mm)
AF-0405S	40	50	1,2
AF-0415S	40	150	0,6
AF-0607S	60	70	2,0
AF-0620S	60	200	1,0
AF-1010S	100	100	2,3
AF-1030S	100	300	1,4
AF-1515S	150	150	2,3
AF-1530S	150	300	1,8
AF-2020D	200	200	2,3
AF-2515D	250	150	2,3
AF-2525D	250	250	2,5
AF-3016D	300	160	2,5
AF-3030D	300	300	2,5

ALIMENTADORES SÉRIE APX

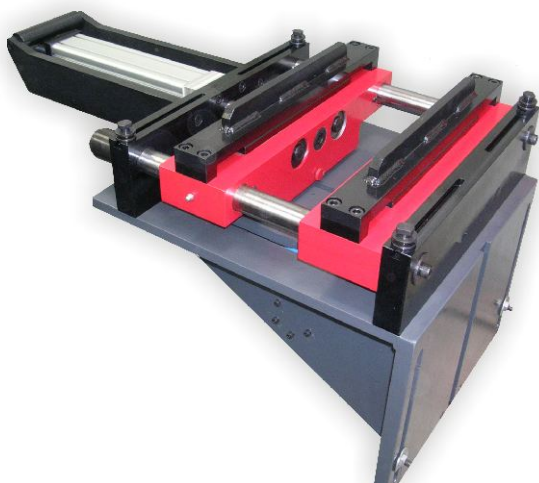

Modelo	Largura (mm)	Avanço (mm)	Espessura (mm)
APX-150/100	150	100	3,0
APX-150/150	150	150	3,0
APX-200/100	200	100	3,0
APX-200/200	200	200	3,0
APX-250/100	250	100	3,0
APX-250/200	250	200	3,0
APX-250/250	250	250	3,0
APX-300/100	300	100	3,0
APX-300/200	300	200	3,0
APX-300/300	300	300	3,0
APX-400/200	400	200	3,0
APX-400/300	400	300	3,0
APX-400/400	400	400	3,0

Nota: Modelos especiais sob consulta

ACESSÓRIOS



CALHA VIBRATÓRIA

MONITOR PARA PROTEÇÃO DE FERRAMENTAS EM PRENSAS



MONITOR DE CARGA PARA PRENSAS

TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTA



GUILHOTINA



vendas@stampco.com.br

Fone: (11)5507-3636 / 5507-4030
4546-4560 / 4544-1249

STAMPCO

WWW.STAMPCO.COM.BR